




PFC 流量比例閥

- **步進馬達**可依照不同流量需求搭配 BV10 BV14 BV21
- 可依需求提供 **二通** 或 **三通** 形式。
- 介質：**氣體** 或 **液體** 皆適用
- 控制方法：**4 – 20 mA** 或 **0 – 10 V**
- 響應時間約為 **0.3 秒 (300 ms)**
- 精準度：**± 2% (液體)**； **± 3% (氣體)**

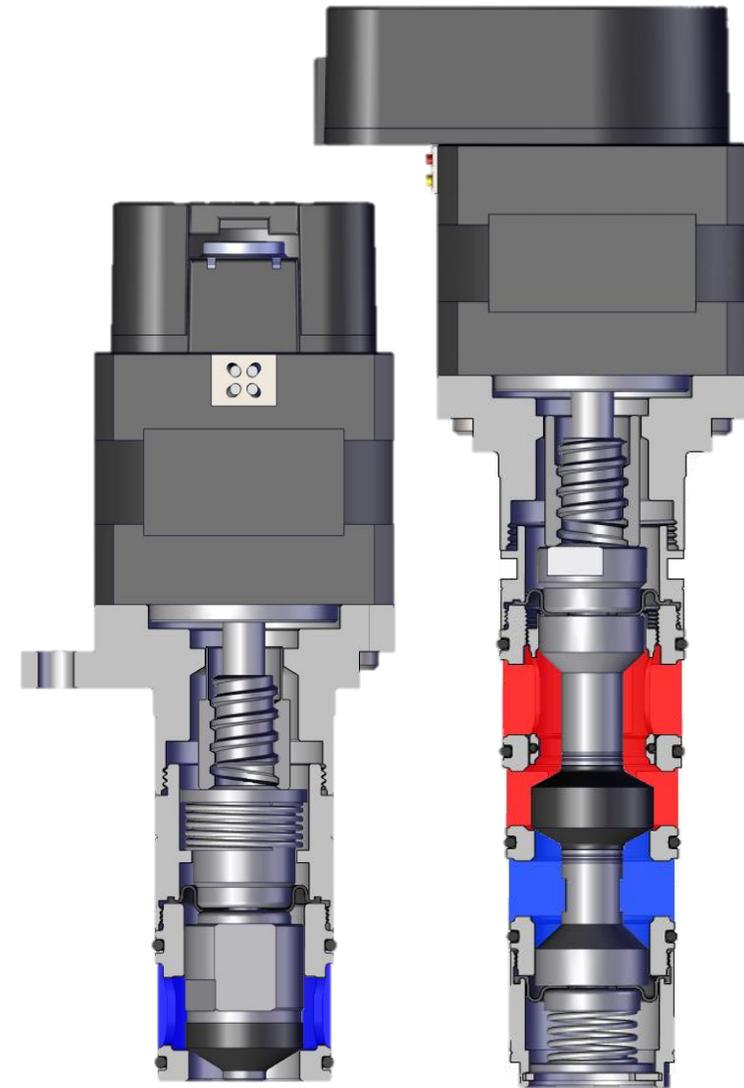



MAC 液體閥



流量 與 壓力
永遠呈 正相關

氣體	流量
PFC210	Cv 0.05 – 0.15
PFC214	Cv 0.10 – 0.50
PFC221	Cv 0.50 – 2.40

液體	流量
PFC210	0 – 1.5 lpm
PFC214	0 – 20 lpm
PFC221	0 – 75 lpm

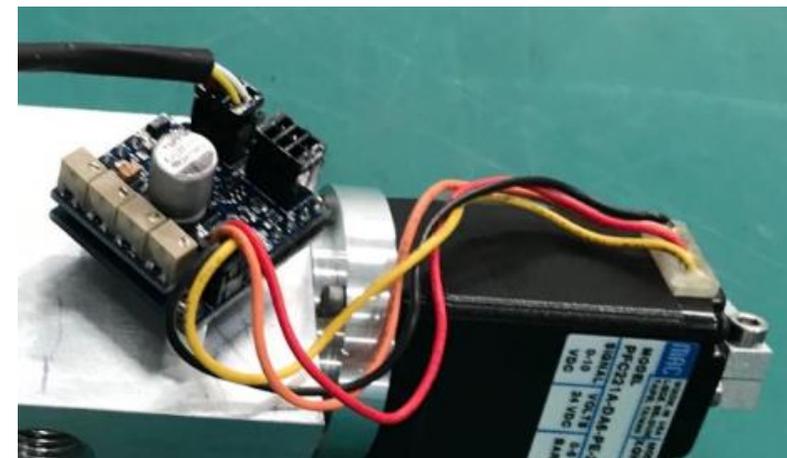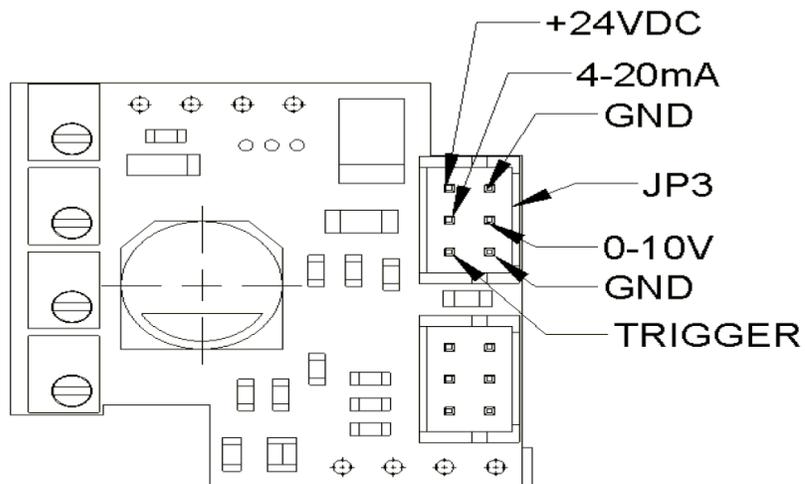

- PFC 上方將會有 **控制電路板** 與步進馬達對接
- 不需要任何接線即可 **誘發信號(Trigger)**